


◆String-Height adjustment

First loosen ② and ⑤, and then adjust the height of saddle by ① (two heightening screws) and set it in parallel with plate. After the adjustment of the height to your liking, tighten with ② to fix the saddle. And tune it, then lock ⑤

◆Intonation adjustment

First loosen ② and ⑤, and then adjust with ③ (the intonation-adjusting screw). After the adjustment, tighten with ② to fix the saddle. and tune it, then lock ⑤

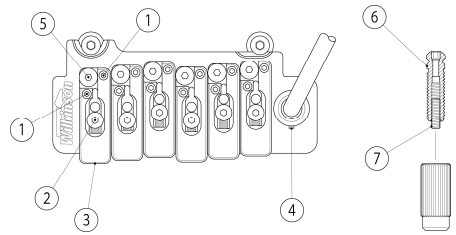

CAUTION

1. Ensure that you loosen ②, before adjusting with ③, or else it results in breaking it down the bar-nut and causing undesirable operation.
2. DO NOT drive ② too much, in order to prevent damage to the bar-nut that may causing undesirable operation.

◆Arm adjustment

Push in arm and rotate it clockwise when it touches the bottom screw and adjust height as desired, and adjust with the arm-fastening screw ④ on the side of arm-holder to your liking, then use it.

GOTOH Stud Lock (Pat.)

Upon setting bridge unit, tighten ⑦ (set screw) on ⑥ (the stud bolt) by 1.5mm allen wrench and fix thread clearance.




Wilkinson by GOTOH® VS 1300 取扱説明書

◆弦高調整

②(サドル固定ボルト)と⑤弦ロックボルトを緩め、①(高さ調整ビス 2本)でサドル高を調整。高さが決まったら②を締めサドルを固定。チューニングが完了したら⑤で弦をロック。

◆オクターブ調整

②と⑤を緩め③(オクターブ調整ビス)で調整後、②を締めサドルを固定。チューニングが完了したら⑤で弦をロック。

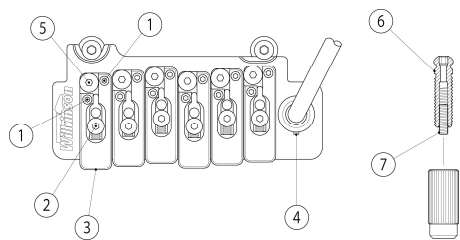

注意

②と⑤を緩めず弦高調整やオクターブ調整を行わないで下さい。また、②を強く締めすぎるとブロック内のサドルガイドポストが破損し使用できなくなります。

◆アームの着脱・調整

アームをアームホルダーに差し込み、底のネジに接触したら右に回して高さを調整し、アームホルダー後部にある④(アームトルク調整ビス)で調整する。

GOTOH Stud Lock (Pat.) とは

ユニットのセッティング終了後、⑥(アジャスターボルト)に1.5mmの6角レンチを差し込み、⑦(ロックビス)を締める事でアジャスターとアンカーを固定します。

